


AD-58 5 GHz 四頻道發射天線整合器

主要特點

- 可整合最多 4 台 5 GHz 頻段的 MI-58T / MI-58TD 發射器訊號，透過單一天線發射。
- 配備超高線性度放大器，有效降低失真，確保清晰穩定的傳輸品質。
- 簡化天線系統安裝，減少互調干擾，顯著提升多頻道傳輸的穩定性。

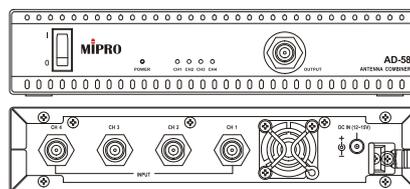

主要規格

頻段	ISM 5.6 ~ 5.9 GHz
增益	10 dB
最大輸入功率	< 13 dBm (20 mW)
互調失真	> 55 dBc
輸入接頭	TNC × 4
輸出接頭	TNC × 1
系統阻抗	50 Ω
電源供應	DC 12 ~ 15 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 101 mm (W × H × D)
重量	約 836 g