


BC-100T II UHF 鵝頸式麥克風基座發射器

主要特點

- 可搭配 MM 系列 4-Pin 鵝頸式麥克風，提供有線傳輸和無線傳輸兩種模式選擇。
- 有線傳輸時，需將基座輸出插座接至具幻象電源的混音器輸入插座。
- 無線傳輸時，內建 24MHz 窄頻發射器，適用於 ACT-300 / 500 系列類比系統；操作方式與配戴式發射器相同。
- 內建 18500 充電式鋰離子電池，可外接充電器充電或取出更換備用電池。
- 配有 TALK 發話按鍵和 MUTE 靜音按鍵，可控制基座指示燈，並同步控制 MM-206L / 205L / 204L 的 LED 環形燈指示燈狀態。
- 金屬底蓋與止滑墊設計，基座穩固、不易搖晃。

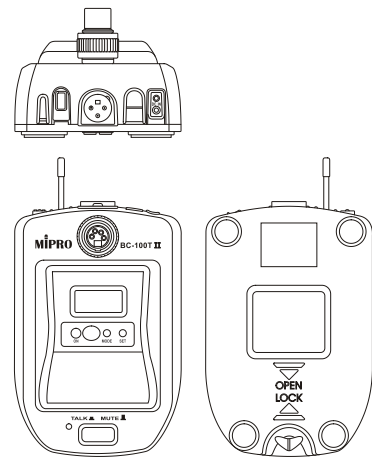

主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz
搭配接收機	ACT-300 / 500 系列
輸入接頭	MIPRO 4-Pin XLR，可搭配 MM-206L、MM-205L、MM-204L 鵝頸式麥克風
輸出插座	3-Pin XLR
控制開關	具發話及靜音切換按鍵及 LED 指示燈
電源供應	有線：DC 24 ~ 48 V 幻象電源，無線：18500 鋰離子電池 × 1
充電電壓	DC 5 V / 1 A
顏色	黑色
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W × H × D)
重量	約 710 g