


BC-100 II 多功能邊界麥克風基座

主要特點

- 內建高靈敏度電容式音頭模組，可直接作為邊界麥克風使用。
- 可搭配 MM 系列 4-Pin 鵝頸式麥克風，提供有線傳輸與無線傳輸兩種模式選擇。
- 有線傳輸時，需將基座輸出插座連接至具幻象電源的混音器輸入插座。
- 無線傳輸時，適用 ACT-TC 系列佩戴式發射器，可轉換為無線會議麥克風，並支援直接充電，無需取出發射器。
- 配有 TALK 發話按鍵和 MUTE 靜音按鍵，可控制基座指示燈，並同步控制 MM-206L / 205L / 204L 的 LED 環形燈指示燈狀態。
- 金屬底蓋與止滑墊設計，基座穩固、不易搖晃。

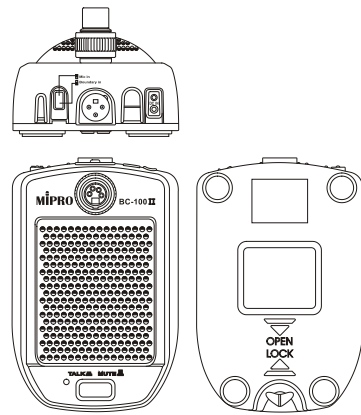

主要規格

邊界麥克風	內建 10 mm 心型指向性電容式音頭模組
輸出插座	3-Pin XLR
輸入接頭	MIPRO 4-Pin XLR，可搭配 MM-206L、MM-205L、MM-204L 鵝頸式麥克風
控制開關	具發話及靜音切換按鍵及 LED 指示燈
擴充功能	可搭配 ACT-TC 系列佩戴式發射器作無線傳輸
電源供應	有線：DC 24 ~ 48 V 幻象電源，無線：18500 鋰離子電池 × 1
充電電壓	DC 5 V / 1 A
顏色	黑色
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W × H × D)
重量	約 620 g