


MA-505 精華型無線擴音機

主要特點

- 一體成型音箱造型，內建高效率放大器，驅動雙音路喇叭系統，輸出最清晰強勁的音量。
- 結構堅固輕巧的機箱，便於手提或固定裝置。另有腳架座可架設在三腳架上。
- 具有廣播優先功能 (VOP)，讓麥克風擴音時音樂自動靜音，且可提供麥克風迴音效果 (ECHO)。
- 有線、無線麥克風及播音模組可同時混合擴音。
- 具外接喇叭插座，可搭配 MA-505EXP 被動式喇叭。
- 可加裝無線中繼發射器，搭配 MA-505AXP 主動式喇叭，擴充傳輸範圍。
- 首創隱藏主動式雙天線，提升接收距離及穩定的訊號品質。
- 內建 AC 電源供應器、充電電池及電源線收納盒。

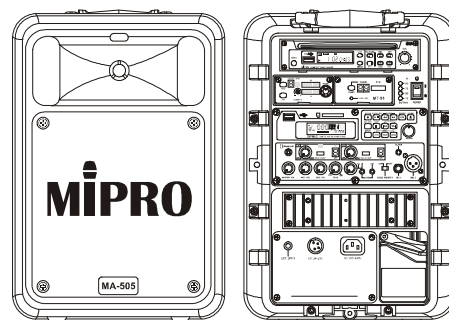

主要規格

最大音壓	105 dB
喇叭系統	1 吋高音及 8 吋低音
頻率範圍	70 Hz ~ 14 kHz
音源輸入	MIC IN : XLR、6.3 mm LINE IN : 3.5 mm
音源輸出	LINE OUT : 3.5 mm
放大器	D 類
輸出功率	額定 145 W，最大 248 W
接收模組	內建 2 組，可多加裝 2 組
播音模組	內建藍牙，另有 CD、USB、SD 等錄放音座可供選擇
發射模組	可選購 MTM-91、MTM-24、MTM-58
外接喇叭	6.3 mm 輸出插座

特殊功能	VOP 廣播優先、麥克風迴音效果、警報聲
電源供應	AC 100 ~ 240V，DC 24 ~ 28V
充電電池	內建鋰離子電池
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
待機時間	8 小時以上
機箱顏色	黑色
尺寸	275 × 406 × 225 mm (W×H×D)
重量	約 8.0 kg (含電池)
選購配件	SC-505 防塵套、MS-70 喇叭腳架、MM 系列有線麥克風
專利認證	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規之認證。
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI022/06