


# ACT-26T UHF 類比佩戴式發射器

## 主要特點

- MIPRO 首創的 ACT 自動追鎖頻道功能，能快速且精準地鎖定接收機工作頻道。
- 採用諧波輻射低、特性穩定的 PLL 相位鎖定振盪電路。
- 提升動態範圍，能承受高音壓輸入且不失真。
- 高效率發射電路和省電設計，搭配使用兩只 AA 電池供電。
- Mini XLR 接頭可搭配 MIPRO 的各種領夾及頭戴麥克風，適應多樣化應用需求。
- 結合可自由旋轉的彈簧腰夾，方便靈活佩戴。
- 使用兩只 AA 電池供電。

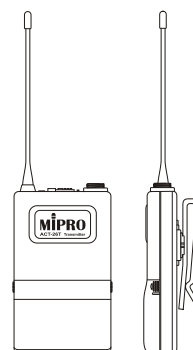

## 主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )
頻寬	24 MHz
顯示器	LED 指示燈
對頻方式	ACT 自動對頻
音頭模組	標配 MU-53L 領夾麥克風，可選配其他 MIPRO 領夾或頭戴麥克風
AF 輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度
發射功率	30 mW ( 依照各國電波法規 )
諧波輻射	< -55 dBc
輸入插座	MIPRO 4-Pin Mini XLR
電池	AA 電池 × 2
尺寸	105 × 63 × 21 mm (W × H × D)
重量	約 95 g